Tehnisko datu lapa

Kombinēta novadītāja/Zibensstrāvas novadītāja apakšējā daļa

Preces numurs: 5096839




LightningController apakšējā daļa, piemērota tipam:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Piegādes komplektā ietilpst uzspraužami vāciņi pieslēgumu marķēšanai

Pamatdati

Preces numurs	5096839
Tips	MC 50-B U VDE
Apzīmējums 1	vieglaningController
Apzīmējums 2	apakšējā daļa
Ražotājs	OBO
Izmērs	1-pole
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	18 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9532 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

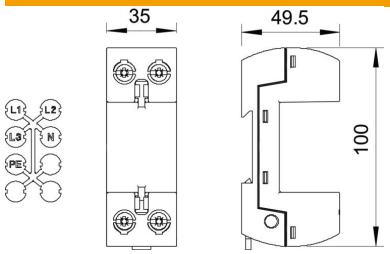

Garums	100 mm
Platums	35 mm
Augstums	49,5 mm

Tehnisko datu lapa

Kombinēta novadītāja/Zibensstrāvas novadītāja apakšējā daļa

Preces numurs: 5096839

Tehniskie dati

Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	125 kA
Izpūtošs	nē
Izpildījums	1 pola apakšējā daļa
Polu izpildījums	1
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	2
Ekspluatācijas temperatūra maks.	85 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	125 kA
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Tālvadības signalizācija	nē
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	50 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	10 mm²
LPZ	0→1
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	50 kA
Tīkla tips	visi
Tipa 1 pārbaudes klase	jā
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Ierīces signalizācija	nav
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	85 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C