Tehnisko datu lapa

CombiController V25, augšējā daļa 320 V

Preces numurs: 5097290



CombiController augšējā daļa – kombinētais novadītājs, tips 1+2


• Iespraužama augšējā daļa, ko var ievietot apakšējā daļā bez instrumentiem, nepārtraucot sprieguma padevi
• Ar termisku un dinamisku atvienošanas ierīci un optisku bojājumu indikatoru
• Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbmūžs
* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

Type 1+2 LPZ 0→2

Pamatdati

Preces numurs	5097290
Tips	V25-B+C 0-320
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	ieliktnis
Ražotājs	OBO
Izmērs	320V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1465 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

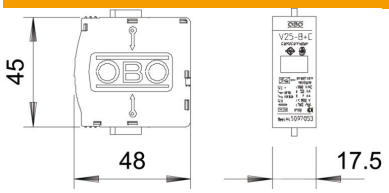


Tehnisko datu lapa

CombiController V25, augšējā daļa 320 V

Preces numurs: 5097290

Tehniskie dati



Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	30 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	1 pola
Polu izpildījums	1
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	1
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 µs)	7 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	7 kA
Tālvadības signalizācija	nē
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	320 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	420 V
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	160
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	50 kA
Montāžas veids	uz pamatelementa
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	30 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	320 V
Tīkla tips	citi
Polu skaits	1
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,3 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C