# Tehnisko datu lapa

## MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei ar tālvadības signalizāciju 12 V AC/DC
## Preces numurs: 5097454




Pārsprieguma aizsargierīce/augstas jutības tīkla aizsardzība, 3. tips (C klase) atb. EN 61643-11 ar tālvadības signalizēšanu

- Ar tālvadības signalizēšanu, bezpotenciāla pārslēdzējkontaktu
- Piemērota līdzsprieguma un maiņsprieguma sistēmām
- Ar optisku funkciju indikatoru
- Ar vienkārši montējamām pieslēguma spailēm bez skrūvēm
- Ar kompaktu 17,5 mm režģa izmēru
- Y veida slēgums

Lietojums: universāli lietojama uz 35 mm U veida profila sliedes, jebkurā tirdzniecībā pieejama sadalītāja korpusā.

Type 3 | LPZ 2→3 | FS


### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5097454 |
| Tips | VF12-AC/DC-FS |
| Apzīmējums 1 | Zibens strāvas novadītājs |
| Apzīmējums 2 | ar signalkontaktu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 12V |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 6,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,2987 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei ar tālvadības signalizāciju 12 V AC/DC
## Preces numurs: 5097454

### Izmēri

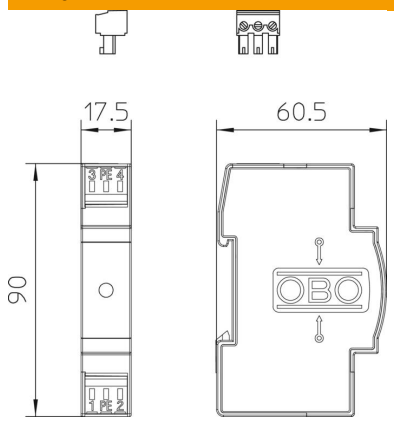


### Tehniskie dati



| | |
|---|---|
| Atbildes laiks | <25 ns |
| Izpūtošs | nē |
| Polu izpildījums | 2 |
| Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm) | 1 |
| Ekspluatācijas temperatūra maks. | 80 °C |
| Ekspluatācijas temperatūra min. | -40 °C |
| Tālvadības signalizācija | jā |
| FM kontakti | Pārslēgs |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums AC | 13,5 V |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums DC | 18 V |
| Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks. | 2,5 mm² |
| Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min. | 0,14 mm² |
| LPZ | 2→3 |
| Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē | 20 |
| Maksimālā aizsardzība pie ieejas | 20 A |
| Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) | 2 kA |
| Montāžas veids | Montāžas sliede 35 mm |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) | 0,7 kA |
| Nominālais spriegums AC (50/60 Hz) | 12 V |
| Tīkla tips | citi |
| Nominālā slodzes strāva (ieejas/izejas spaile) | 20 A |
| Polu skaits | 3 |
| Tipa 3 pārbaudes klase | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP20 |
| Drošības līmenis | ≤0,11 kV |
| Aizsardzības līmenis [L-N] | 0,11 |

# Tehnisko datu lapa

## MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei ar tālvadības signalizāciju 12 V AC/DC
## Preces numurs: 5097454

### Tehniskie dati



| | |
|---|---|
| Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla | <110 V |
| Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme | <1200 V |
| Ierīces signalizācija | optisks |
| SPD atb. EN 61643-11 | Tips 3 |
| SPD atb. IEC 61643-1 | III klase |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 80 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -40 °C |