# Tehnisko datu lapa

## MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei 60 V

## Preces numurs: 5097623




Pārsprieguma aizsargierīce/augstas jutības tīkla aizsargierīce, 3. tips, atb. EN 61643-11

- Piemērota līdzsprieguma un maiņsprieguma sistēmām
- Ar optisku funkciju indikatoru
- Ar vienkārši montējamām pieslēguma spailēm bez skrūvēm
- Ar kompaktu 17,5 mm režģa izmēru
- Y veida slēgums


Lietojums: universāli lietojama uz 35 mm U veida profila sliedes tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusā.

Type 3 LPZ 2→3

## Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5097623 |
| Tips | VF60-AC/DC |
| Apzīmējums 1 | Zibens strāvas novadītājs |
| Apzīmējums 2 | priekš AC un DC |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60V AC |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 8 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1745 kg CO2e / 1 Gabals |

## Izmēri

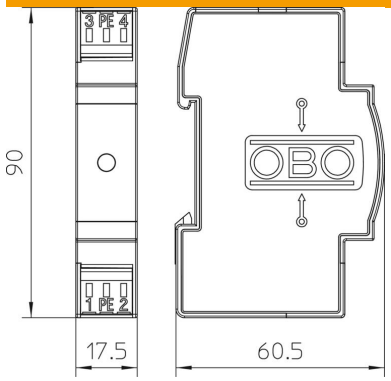


# Tehnisko datu lapa

## MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei 60 V

## Preces numurs: 5097623

### Tehniskie dati




| | |
|---|---|
| Atbildes laiks | <25 ns |
| Izpūtošs | nē |
| Izpildījums | 60 V versija |
| Polu izpildījums | 2 |
| Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm) | 1 |
| Ekspluatācijas temperatūra maks. | 80 °C |
| Ekspluatācijas temperatūra min. | -40 °C |
| Sprādziendroša konstrukcija | nē |
| Tālvadības signalizācija | nē |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums AC | 80 V |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums DC | 110 V |
| Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks. | 2,5 mm² |
| Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min. | 0,14 mm² |
| LPZ | 2→3 |
| Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē | 20 |
| Maksimālā aizsardzība pie ieejas | 20 A |
| Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) | 2 kA |
| Montāžas veids | Montāžas sliede 35 mm |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) | 0,7 kA |
| Nominālais spriegums AC (50/60 Hz) | 60 V |
| Tīkla tips | citi |
| Nominālā slodzes strāva (ieejas/izejas spaile) | 20 A |
| Polu skaits | 3 |
| Tipa 3 pārbaudes klase | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP20 |
| Drošības līmenis | ≤0,28 kV |
| Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla | <280 V |
| Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme | <1200 V |
| Ierīces signalizācija | optisks |
| SPD atb. EN 61643-11 | Tips 3 |
| SPD atb. IEC 61643-1 | III klase |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 80 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -40 °C |