Tehnisko datu lapa

MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei ar tālvadības signalizāciju 24 V AC/DC
Preces numurs: 5097820



Pārsprieguma aizsargierīce/augstas jutības tīkla aizsardzība, 3. tips (C klase) atb. EN 61643-11 ar tālvadības signalizēšanu

- Ar tālvadības signalizēšanu, bezpotenciāla pārslēdzējkontaktu
- Piemērota līdzsprieguma un maiņsprieguma sistēmām
- Ar optisku funkciju indikatoru
- Ar vienkārši montējamām pieslēguma spailēm bez skrūvēm
- Ar kompaktu 17,5 mm režģa izmēru
- Y veida slēgums

Lietojums: universāli lietojama uz 35 mm U veida profila sliedes, jebkurā tirdzniecībā pieejama sadalītāja korpusā.

Type 3 | LPZ 2→3 | FS


Pamatdati

Preces numurs	5097820
Tips	VF24-AC/DC-FS
Apzīmējums 1	Zibens strāvas novadītājs
Apzīmējums 2	ar signalkontaktu
Ražotājs	OBO
Izmērs	24V AC
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,58 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2757 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei ar tālvadības signalizāciju 24 V AC/DC
Preces numurs: 5097820

Izmēri

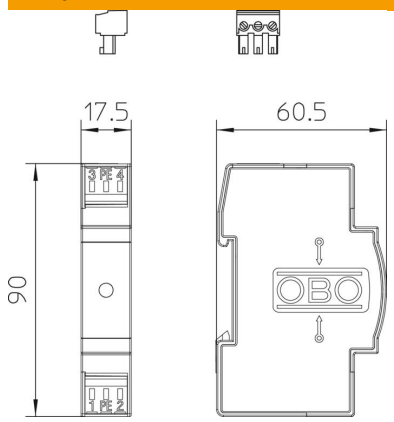

Tehniskie dati

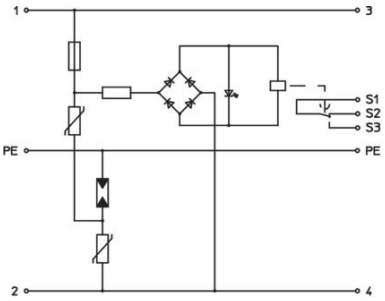


Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Polu izpildījums	2
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	1
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	jā
FM kontakti	Pārslēgs
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	34 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	46 V
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	2,5 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	0,14 mm²
LPZ	2→3
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	16
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	16 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	2 kA
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	0,7 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	24 V
Tīkla tips	citi
Nominālā slodzes strāva (ieejas/izejas spaile)	20 A
Polu skaits	3
Tipa 3 pārbaudes klase	jā
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤0,13 kV
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤1000

Tehnisko datu lapa

MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei ar tālvadības signalizāciju 24 V AC/DC
Preces numurs: 5097820

Tehniskie dati

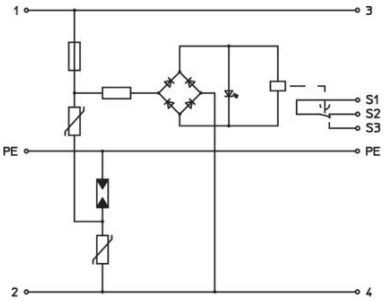

Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla	<160 V
Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme	<1200 V
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 3
SPD atb. IEC 61643-1	III klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C