Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītāja augšējā daļa, 280 V

Preces numurs: 5099609

Augšējā daļa – tipa 2 pārsprieguma novadītājs

• Iespraužama augšējā daļa, lai to no apakšējās daļas varētu atdalīt, neizmantojot darbarīkus
• Piegādes komplektā ir termiska izolējoša iekārta un optisks bojājumu indikators
• Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbmūžs
* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa



Type 2 LPZ 1→2

Pamatdati


Preces numurs	5099609
Tips	V20-C 0-280
Apzīmējums 1	SurgeController V20
Apzīmējums 2	ieliktnis
Ražotājs	OBO
Izmērs	280V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1668 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītāja augšējā daļa, 280 V

Preces numurs: 5099609

Izmēri

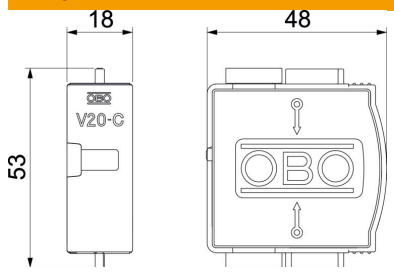

Tehniskie dati



Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	20 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	1 pola augšējā daļa; 280 V
Polu izpildījums	1
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	1
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	nē
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	350 V
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
LPZ	1→2
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	125
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	40 kA
Montāžas veids	uz pamatelementa
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	20 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	TN
Tipa 2 pārbaudes klase	jā
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,3 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 2
SPD atb. IEC 61643-1	II klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītāja augšējā daļa, 280 V

Preces numurs: 5099609

Tehniskie dati



Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C