# Tehnisko datu lapa

## Cauruļu apskava

## Preces numurs: 5102111




- DIN 48818, forma D
- Ar pieslēguma atveri Ø 11 mm
- 2 skrūves ar sešstūra galvu M8 x 20 (4 collas = M10)
- 2 sešstūra uzgriežņi M8 (4 collas = M10)

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5102111 |
| Tips | 303 DIN-1 |
| Apzīmējums 1 | Cauruļu stiprinājums |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 1" |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 5 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 28,3 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,5774 kg CO2e / 1 Gabals |

### Izmēri

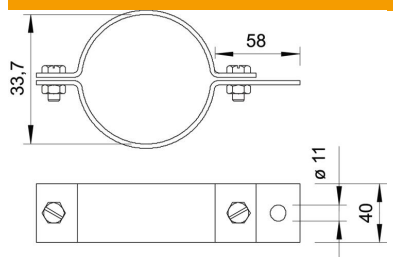


| | |
|---|---|
| Izmērs D, min. | 33,7 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Cauruļu apskava

## Preces numurs: 5102111

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienošanas caurums | 11 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| caurulei | 1 |
| Integrēta vadotne apaļam vadam | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| divu metālu savienojums | nē |
| Ietilpības diapazons, min. | 33,7 mm |