# Tehnisko datu lapa

## Jumta vadu turētājs kārniņu jumtiem, ieliekts, Rd 8

## Preces numurs: 5215875



- Ar lokāmu alumīnija vai vara apakšdaļu pielāgošanai jumta dakstiņiem (var viegli salocīt)
- Fiksators no nerūsējoša tērauda (V2A)
- Nolocīta apakšdaļa ātrai montāžai

**Alu** Alumīnijs

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5215875 |
| Tips | 157 FX-AL |
| Apzīmējums 1 | Jumta stiprinājums stieplei |
| Apzīmējums 2 | ar elestīgu apakšējo daļu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 8mm |
| Materiāls | Alumīnijs |
| Mazākā VK vienība | 20 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 3,9 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3233 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Jumta vadu turētājs kārniņu jumtiem, ieliekts, Rd 8

## Preces numurs: 5215875

### Izmēri

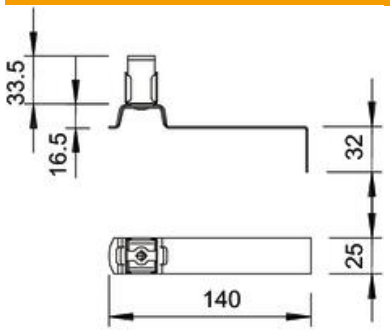


| | |
|---|---|
| Garums | 140 mm |
| Platums | 25 mm |
| Augstums | 38,5 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pielietojums | Jumta virsma |
| Stiprinājuma veids, trepes | ar apskavu |
| Vadītāja diametrs maks. | 8 |
| Vadītāja diametrs min. | 8 |
| Montāžas veids | iekāršanai |
| Montāžas augstums | 26,5 mm |
| Pielāgots | Rd 8 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Fiksatora materiāls | nerūsējošais tērauds (V2A) |
| Balsteņa materiāls | Alumīnijs |