
Tehnisko datu lapa

Vadu turētājs Rd 8-10 mm, 30 mm montāžas augstums

Preces numurs: 5229839

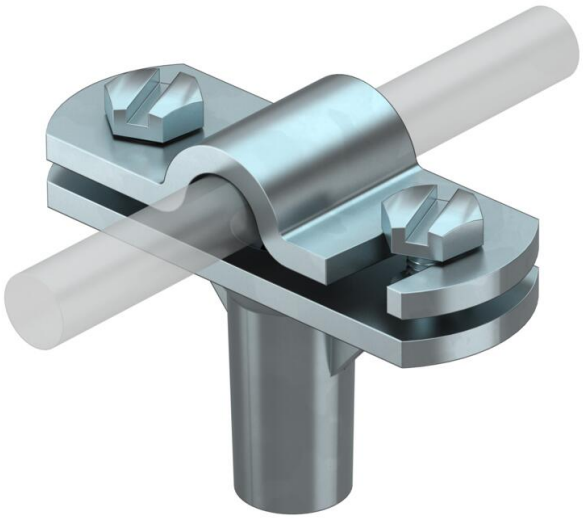

- Ar iekšējo vītni (G)
- Šarnīra tipa pārliktnis ātrai montāžai pagriežot
- Pārliktnis piemontēts ar 2 sešstūrgalvas skrūvēm
- Montāžas augstums 30 mm

Zn	Cinka lējums zem spiediena
G	galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	5229839
Tips	168 DIN-K-M8
Apzīmējums 1	Kabeļu stiprinājums
Apzīmējums 2	apaļstieplei
Ražotājs	OBO
Izmērs	8-10mm
Materiāls	Cinka lējums zem spiediena
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	20
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,78 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3079 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Vadu turētājs Rd 8-10 mm, 30 mm montāžas augstums

Preces numurs: 5229839

Izmēri

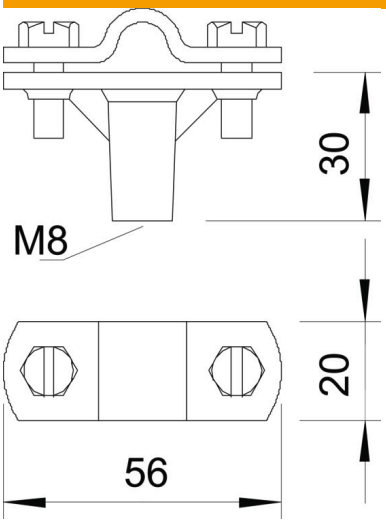

Garums	56 mm

Tehniskie dati

Fiksatora stiprinājuma veids	Urbums ar M-vītni
Stiprinājuma veids, trepes	ar skrūvējamu apskavu
Izmantošana sprādzienbīstamā zonā	jā
Vītne	M8
Metriskā vītne	8
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Vadītāja izmēri	8–10 mm apaļš
Montāžas augstums	30 mm
Pielāgots	Rd 8-10 mm
ROHS atbilstība	jā
Fiksatora materiāls	Cinka lējums zem spiediena
Apakšējo daļu materiāli	Cinka lējums zem spiediena
Pārliktņa materiāls	Cinka lējums zem spiediena