
Tehnisko datu lapa

Aizsardzības dzirksteļsprauga

Preces numurs: 5240050

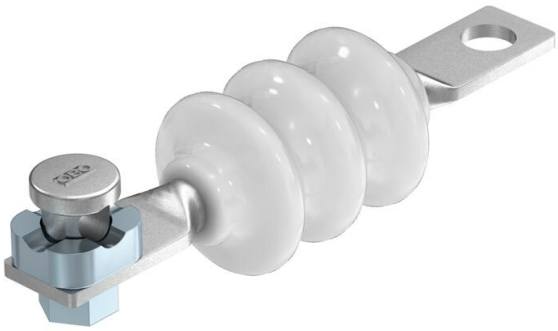

Slēgta dzirksteļstarpa tuvinājuma vietas pārvienošanai starp zemsprieguma sistēmas jumta statni un ārējās zibensaizsardzības komponentiem.

- Aizsardzības veids IP54
- Ar piemontētu 5001 tipa savienotāju apaļo vadu Rd 8–10 pieslēgšanai

SG Lietais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	5240050
Tips	482
Apzīmējums 1	Dzierksteļsprauga
Apzīmējums 2	aizvērts
Ražotājs	OBO
Izmērs	134x93x86
Materiāls	Lietais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	56 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6407 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Aizsardzības dzirksteļsprauga

Preces numurs: 5240050

Izmēri

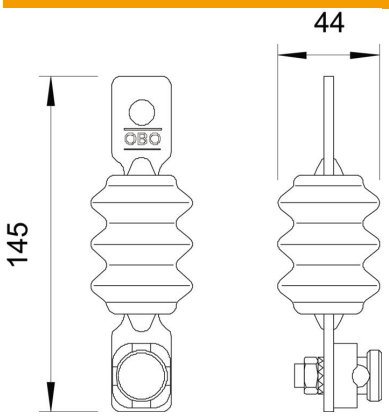

Tehniskie dati



Pieslēgums	Rd 10 mm
Nostrādāšanas maiņspriegums	10 kV
Atbildes laiks	<100 ns
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Nominālā noplūdes strāva	25 kA
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP54
Drošības līmenis	< 10 kV
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Pieslēguma materiāls	Cinka lējums zem spiediena