
# Tehnisko datu lapa

## Vario ātrās montāžas savienojums FT

## Preces numurs: 5311500

- T veida, krustveida vai paralēliem savienojumiem
- Ātra montāža ar vienu nerūsošā tērauda skrūvi M10 x 30
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām

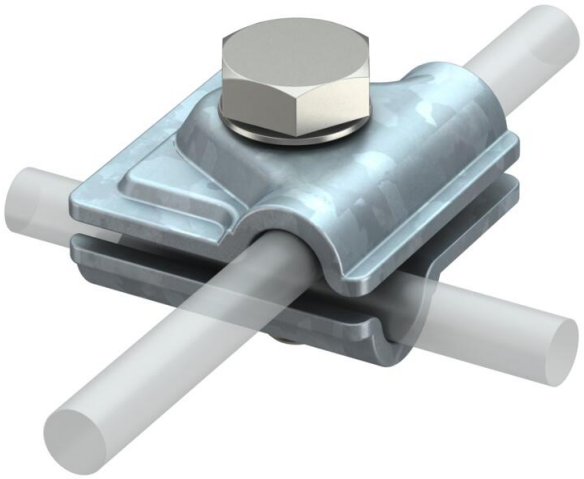

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5311500 |
| Tips | 249 8-10 ST |
| Apzīmējums 1 | Quick Savienojums |
| Apzīmējums 2 | vario |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 40x40mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 20 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 9,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3637 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Vario ātrās montāžas savienojums FT

## Preces numurs: 5311500

### Izmēri

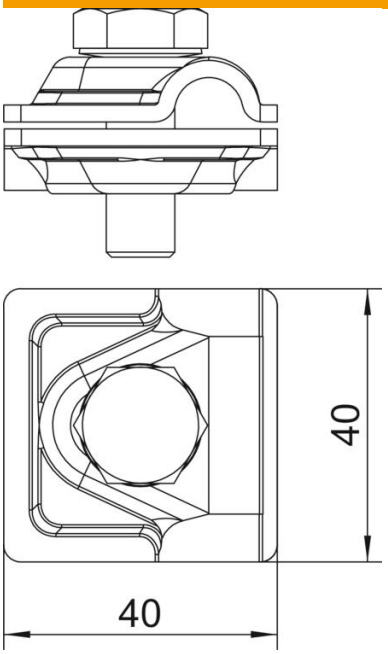


| | |
|---|---|
| Izmērs A | 40 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Stiprinājuma skrūves veids | Sešstūra skrūve |
| Savienotāja veids | Kombinētā savienošanas apskava |
| Zibens impulsa strāvas nestspēja | H/100 kA |
| Piemērots savienošanai | Apaļvads Rd 8–10 / Rd 8–10 |
| Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s;≤300°C) | 5,6 kA |
| Pielāgots | Rd 8-10 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, maks. | 10 mm |
| Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, min. | 8 mm |
| Apaļā vada diametrs, vadītājs 2, maks. | 10 mm |
| Apaļā vada diametrs, vadītājs 2, min. | 8 mm |
| Starpplate | nē |