
Tehnisko datu lapa

Vario ātrais savienotājs Rd 8–10x16

Preces numurs: 5311590

- T veida, krustveida vai paralēliem savienojumiem ar starpplāksni
- Ātra montāža ar vienu nerūsošā tērauda skrūvi M10 x 30
- Ar atsperpaplāksni atb. DIN 137
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām

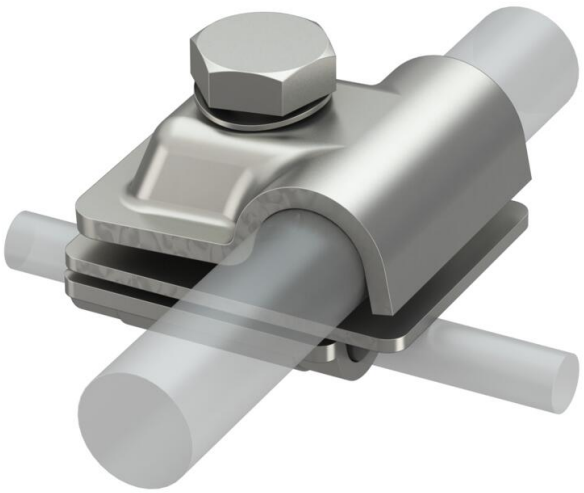

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	5311590
Tips	249 8-10X16 VA
Apzīmējums 1	Vario savien. ātrai montāžai
Apzīmējums 2	Vario
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x40mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	14,958 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9098 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Vario ātrais savienotājs Rd 8–10x16

Preces numurs: 5311590

Izmēri



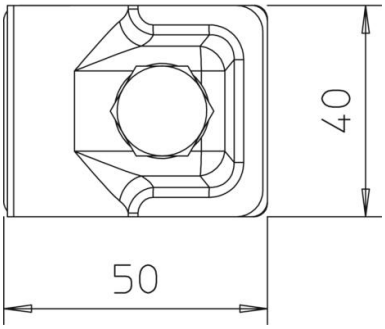

Garums	50 mm
Platums	40 mm
Izmērs A	40 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Kombinētā savienošanas apskava
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Piemērots savienošanai	Apaļš vads Rd 8–10 / Rd 16
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s;≤300°C)	7,9 kA
Pielāgots	8-10x16 mm
ROHS atbilstība	jā
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, maks.	10 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, min.	8 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 2, maks.	16 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 2, min.	0 mm
Starpplate	nē