
Tehnisko datu lapa

Diagonālā skava plakaniem un apaļiem vadiem FT

Preces numurs: 5313015

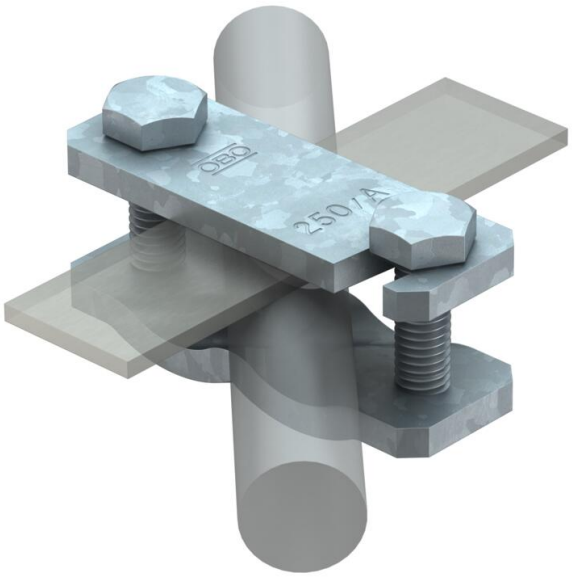

- Armatūras stieņiem Ø 6–22 mm un plakaniem vadiem 50 x 4
- Samontēta ar skrūvēm M10 x 40
- Versija ...-AS ar skrūvēm M10 x 20
- Vienkārša montāža ar vaļējiem, gareniem caurumiem

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	5313015
Tips	250 A-FT
Apzīmējums 1	Diagonala klemme
Ražotājs	OBO
Izmērs	88x30x45
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	27,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6503 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Diagonālā skava plakaniem un apaļiem vadiem FT

Preces numurs: 5313015

Izmēri

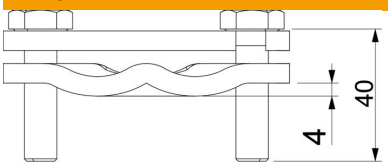

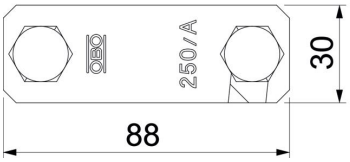

Izmērs A	30 mm
Izmērs B	88 mm
Izmērs L	40 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Savienotājs
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Plakanā vada platums, vadītājs 2, maks.	50
Plakanā vada platums, vadītājs 2 min.	0
Piemērots savienošanai	Citi
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s;≤300°C)	7,3 kA
Pielāgots	Rd 6-22/ max. FL50 mm
ROHS atbilstība	jā
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, maks.	22 mm
Apaļā vada diametrs, vadītājs 1, min.	6 mm
Starpplate	nē