# Tehnisko datu lapa

## Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

## Preces numurs: 5401986



- Piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- No brīvā garuma > 2,5 m iesakām papildu stiprinājumu, piem., izolētu starpliku
- Pēdējais metrs ir sašaurināts no Ø 16 mm līdz Ø 10 mm, materiāls: AlMgSi
- Atbilst balsta kāju sistēmai FangFix

**Alu** Alumīnijs

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5401986 |
| Tips | 101 VL2500 |
| Apzīmējums 1 | Zibensuztveršanas stienis |
| Apzīmējums 2 | patievināts |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 2500mm |
| Materiāls | Alumīnijs |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 64 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 8,3205 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

## Preces numurs: 5401986

### Izmēri

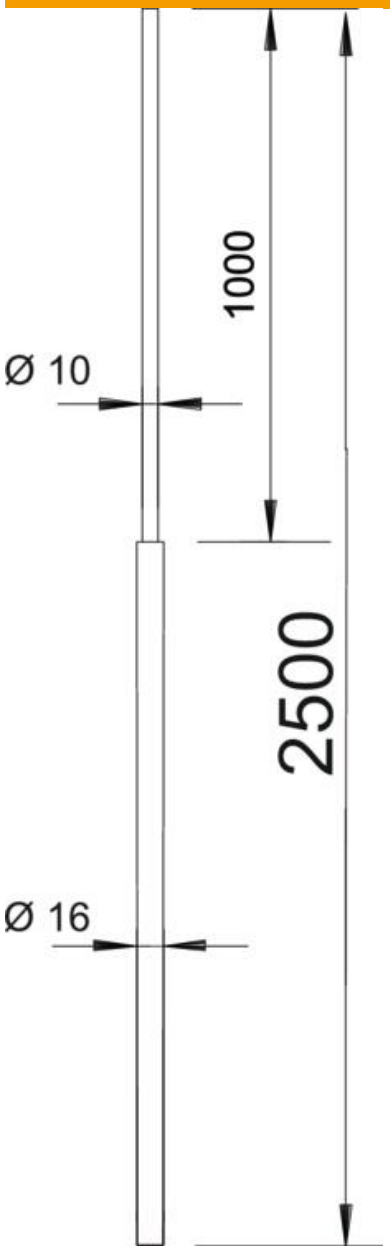


| | |
|---|---|
| Garums | 2 500 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

## Preces numurs: 5401986

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pieslēgums | Apaļvads |
| Izpildījums | Sašaurināts uztveršanas stienis |
| Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu | nē |
| Nominālais lielums Ø | 10/16 mm |
| ROHS atbilstība | jā |