Tehnisko datu lapa

Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

Preces numurs: 5401989



- Piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- No brīvā garuma > 2,5 m iesakām papildu stiprinājumu, piem., izolētu starpliku
- Pēdējais metrs ir sašaurināts no Ø 16 mm līdz Ø 10 mm, materiāls: AlMgSi
- Atbilst balsta kāju sistēmai FangFix

Alu Alumīnijs

Pamatdati


Preces numurs	5401989
Tips	101 VL3000
Apzīmējums 1	Zibensuztveršanas stienis
Apzīmējums 2	patievināts
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	79 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,1684 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

Preces numurs: 5401989

Izmēri

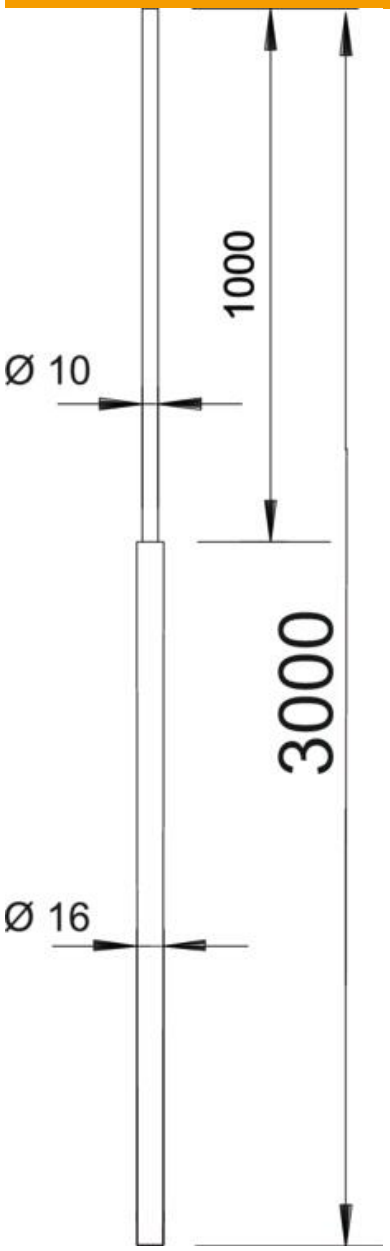

Garums	3 000 mm

Tehnisko datu lapa

Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

Preces numurs: 5401989

Tehniskie dati

Pieslēgums	Apaļvads
Izpildījums	Sašaurināts uztveršanas stienis
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Nominālais lielums Ø	10/16 mm
ROHS atbilstība	jā