Tehnisko datu lapa

isCon® zibensstrāvas novadītājs, Professional Plus, gaiši pelēks

Preces numurs: 5407995



Datus par OBO isCon® vada instalēšanu skatiet montāžas instrukcijā.

- no augstsprieguma izolēts novadītājs
- aizsardzība pret kontaktspriegumu lietainā laikā (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)• nerada slīdizlādi
- papildu mehāniskā aizsardzība (dubults aizsardzības pārklājums)
- lai ievērotu atstarpi atbilstoši IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- pārbaudīts saskaņā ar IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), izmantojot H1/150 kA
- ekvivalenta atstarpe se ≤ 0,75 m (gaisā) un se ≤ 1,5 m (cietos būvmateriālos)
- pārbaudīts saskaņā ar IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- nesatur halogēnus
- ugunsslodze 5,1 kWh/m
- drīkst izmantot sprādzienbīstamās zonās Ex zonā 1/2 un 21/22
- ievērojot spēkā esošo montāžas instrukciju

Pamatdati


Preces numurs	5407995
Tips	isCon Pro+ 75 GR
Apzīmējums 1	Izolētais novadītājs isCon
Apzīmējums 2	25 m rullis
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø26mm
Krāsa	gaiši pelēks
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	86,8 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

isCon® zibensstrāvas novadītājs, Professional Plus, gaiši pelēks

Preces numurs: 5407995

Izmēri

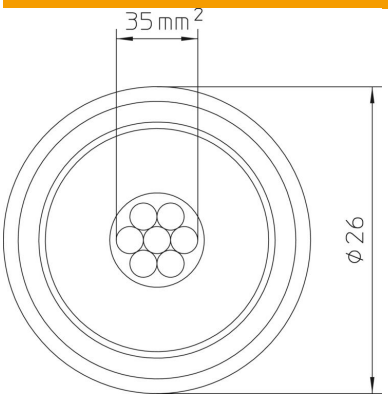

Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	7
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	jā
Normāls gredzens (apm. m)	25
Length tolerance ±	5 %
Šķērsgriezums	35 mm²
ROHS atbilstība	jā
Materiālu īpašības	Citi
Materiālu apvalks	EVA
Ekvivalentais atdalīšanas attālums s(e)/m (gaisā)	0,75