Tehnisko datu lapa

isCon® zibensstrāvas novadītājs, Premium, melns

Preces numurs: 5408018



Datus par OBO isCon® Premium vada instalēšanu skatiet montāžas instrukcijā.

- no augstsprieguma izolēts novadītājs
- nerada slīdizlādi
- pārbaudīts saskaņā ar IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), izmantojot H2/200 kA
- ekvivalenta atstarpe se ≤ 0,90 m (gaisā) un se ≤ 1,8 m (cietos būvmateriālos)
- pārbaudīts saskaņā ar IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- nesatur halogēnus
- ugunsslodze 4,2 kWh/m

Pamatdati


Preces numurs	5408018
Tips	isCon PR 90 SW
Apzīmējums 1	Izolētais novadītājs isCon
Apzīmējums 2	100m rullis
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø23mm
Krāsa	melns
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	66,6 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

isCon® zibensstrāvas novadītājs, Premium, melns

Preces numurs: 5408018

Izmēri

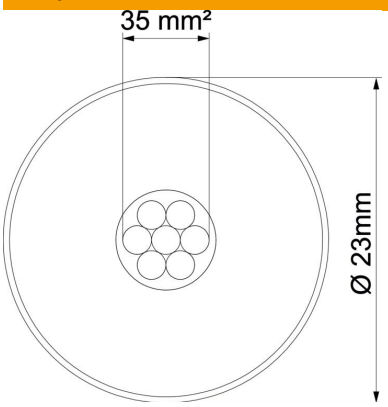

Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	7
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	jā
Normāls gredzens (apm. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Šķērsgriezums	35 mm²
ROHS atbilstība	jā
Materiālu īpašības	Citi
Materiālu apvalks	EVA
Ekvivalentais atdalīšanas attālums s(e)/m (gaisā)	0,9