Tehnisko datu lapa

Pieslēguma elements instalēšanai izolētajā uztveršanas mastā isFang IN
Preces numurs: 5408024

pieslēguma vietai ir skrūvējams komplekts isCon® vada pievienošanai
vada instalācija un pieslēgums izolētā uztveršanas mastā
pārbaudīts līdz 150 kA (zibensaizsardzības klase II)



A2 Nerūsējošais tērauds


Pamatdati

Preces numurs	5408024
Tips	isCon IN connect
Apzīmējums 1	Savienojuma elements
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa, iekšējs
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø23mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	26,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2871 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Pieslēguma elements instalēšanai izolētajā uztveršanas mastā isFang IN
Preces numurs: 5408024

Izmēri

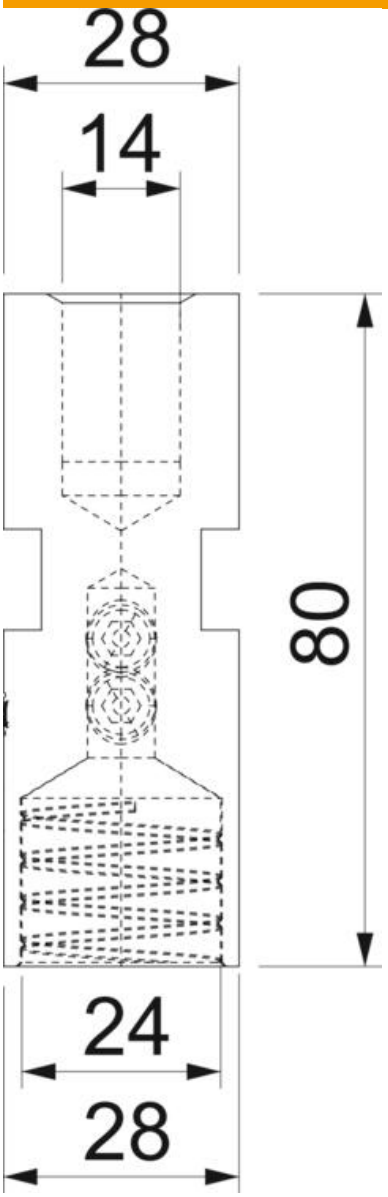

Izmērs D, min.	28 mm

Tehniskie dati

Zibens impulsa strāvas nestspēja	H1/150 kA
Piemērots savienošanai	Citi
Pielāgots	23 mm
ROHS atbilstība	jā
Ietilpības diapazons maks.	23 mm