Tehnisko datu lapa

isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Preces numurs: 5408902




- Instalācija bez skrūvēm atsevišķi izvietotos uztveršanas mastos vai izolētos uztveršanas mastos ar diametru 50 mm
- Piem., paredzēta iekšā ievietotam OBO isCon® vadam
- Jumta slīpums maks. 5 grādi
- Ar pārliktni Rd 8–10 ātrai apaļo vadu nostiprināšanai
- Betona cokols un vītņotie stieņi jāpasūta atsevišķi

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	5408902
Tips	isFang 3B-250-A
Apzīmējums 1	Trīskāja ar sānu izvadu
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa, iekšējs
Ražotājs	OBO
Izmērs	2,9x2,5m
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2500 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	119,4071 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

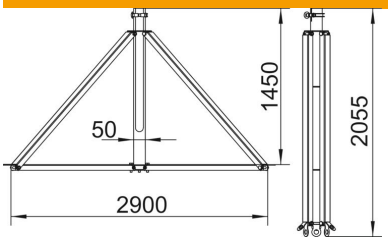

Garums	1 450 mm
Platums	2 900 mm
Augstums	2 055 mm
Izmērs B	2 900 mm
Izmērs D, min.	50 mm
Izmērs H	2 055 mm
Izmērs L	1 450 mm

Tehnisko datu lapa

isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Preces numurs: 5408902

Tehniskie dati

Zibens uztveršanas stieņa ievietošana	bez skrūvēm
Izpildījums	Statīvs
ROHS atbilstība	jā