Tehnisko datu lapa

isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Preces numurs: 5408930




- Instalācija bez skrūvēm atsevišķi izvietotos uztveršanas mastos vai izolētos uztveršanas mastos ar diametru 50 mm
- Piem., paredzēta iekšā ievietotam OBO isCon® vadam
- Jumta slīpums maks. 5 grādi
- Ar pārliktni Rd 8–10 ātrai apaļo vadu nostiprināšanai
- Betona cokols un vītņotie stieņi jāpasūta atsevišķi

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	5408930
Tips	isFang 3B-100-A
Apzīmējums 1	trīskāja ar sānu izvadu
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa, iekšējs
Ražotājs	OBO
Izmērs	1,3x1,4m
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	610 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,1733 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

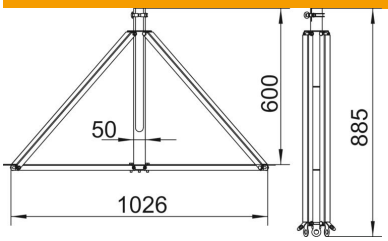

Garums	600 mm
Platums	1 026 mm
Augstums	885 mm
Izmērs B	1 026 mm
Izmērs D, min.	50 mm
Izmērs H	885 mm
Izmērs L	600 mm

Tehnisko datu lapa

isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Preces numurs: 5408930

Tehniskie dati

Zibens uztveršanas stieņa ievietošana	bez skrūvēm
Izpildījums	Statīvs
ROHS atbilstība	jā