Tehnisko datu lapa

isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Preces numurs: 5408932




- Instalācija bez skrūvēm atsevišķi izvietotos uztveršanas mastos vai izolētos uztveršanas mastos ar diametru 50 mm
- Piem., paredzēta iekšā ievietotam OBO isCon® vadam
- Jumta slīpums maks. 5 grādi
- Ar pārliktni Rd 8–10 ātrai apaļo vadu nostiprināšanai
- Betona cokols un vītņotie stieņi jāpasūta atsevišķi

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	5408932
Tips	isFang 3B-150-A
Apzīmējums 1	trīskāja ar sānu izvadu
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa, iekšējs
Ražotājs	OBO
Izmērs	1,7x1,9m
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1013 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,3611 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

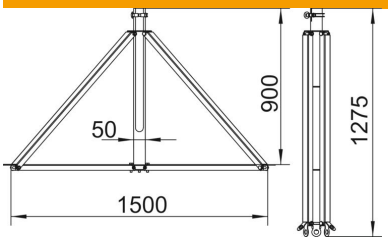

Garums	900 mm
Platums	1 500 mm
Augstums	1 275 mm
Izmērs B	1 500 mm
Izmērs D, min.	50 mm
Izmērs H	1 275 mm
Izmērs L	900 mm

Tehnisko datu lapa

isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Preces numurs: 5408932

Tehniskie dati	
Zibens uztveršanas stieņa ievietošana	bez skrūvēm
Izpildījums	Statīvs
ROHS atbilstība	jā