# Tehnisko datu lapa

## isFang stiprinājuma detaļa cauruļu montāžai, nodrošinot atstarpi, ø 50–300 mm
## Preces numurs: 5408957




• Izolētu balsta cauruļu piestiprināšanai noteiktā attālumā pie aizsargājamās konstrukcijas vai piegādes komplektā neietilpstošām caurulēm ø 50–300 mm

**A2** Nerūsējošais tērauds

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5408957 |
| Tips | isFang TR100 200 |
| Apzīmējums 1 | isFang Adapteris |
| Apzīmējums 2 | caurules montāžai 200 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | Ø50-300mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 121 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

### Izmēri

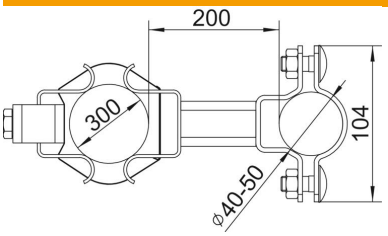


| | |
|---|---|
| Izmērs D, min. | 300 mm |
| Izmērs L | 200 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pielāgots | ø 50–300 mm |
| ROHS atbilstība | jā |