
# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 35 A4

## Preces numurs: 6000087

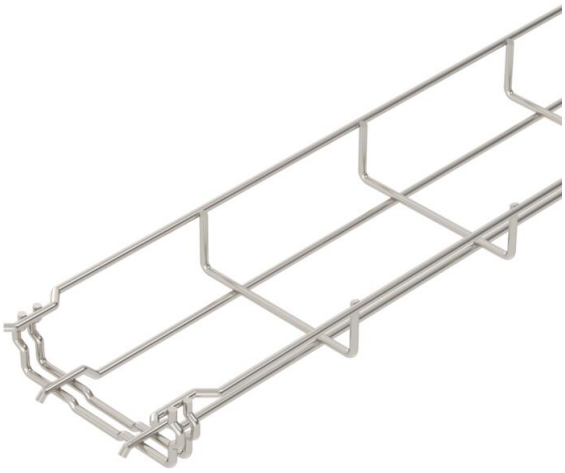

Sietveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 35 mm.

Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši sasprauž vienu ar otru. Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm (izņemot GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

| | |
|---|---|
| A4 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6000087 |
| Tips | GRM 35 100 A4 |
| Apzīmējums 1 | Sietveida kabeļu rene GRM |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 35x100x3000 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4401 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 49 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,5442 kg CO2e / 1 Metrs |


# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 35 A4

## Preces numurs: 6000087

### Izmēri



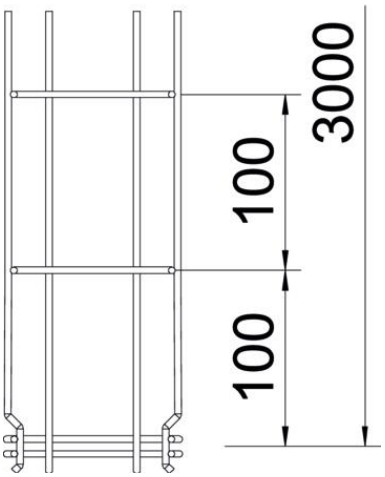
| | |
|---|---|
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 100 mm |
| Platums | 3,94 in |
| Augstums | 35 mm |
| Augstums | 1,38 in |
| Izmērs B | 100 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Integrēta starpsiena | bez |
| Derīgais šķērsgriezums | 23 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 3500 mm² |
| Profila forma | U forma |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | jā |
| Savienotāji bez skrūvēm | jā |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |


# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 35 A4

## Preces numurs: 6000087

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 2 m |
| Balstu atstatums 1,0 m | 0,25 kN/m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 0,11 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 0,1 kN/m |

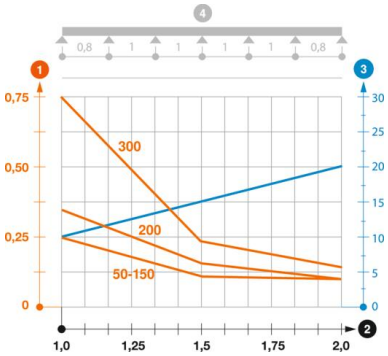


**GRM 35 tipa GR-Magic sietveida renes slodzes diagramma**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma