
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 35 A4

Preces numurs: 6000090

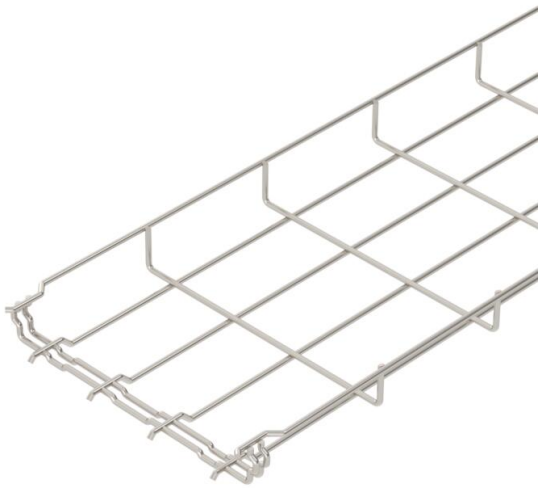

Sietveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 35 mm.

Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši sasprauž vienu ar otru. Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm (izņemot GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6000090
Tips	GRM 35 200 A4
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	35x200x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4401
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	76 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,8725 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 35 A4

Preces numurs: 6000090

Izmēri

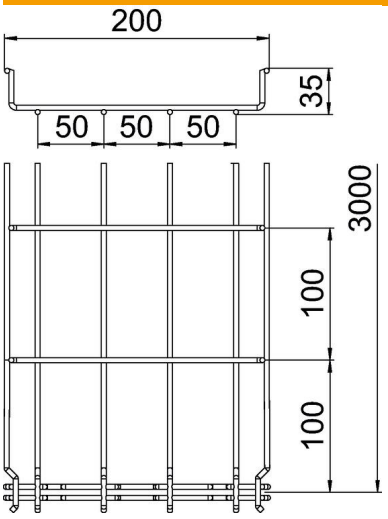

Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Platums	7,87 in
Augstums	35 mm
Augstums	1,38 in
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	50,1 cm²
Derīgais šķērsgriezums	7000 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 35 A4

Preces numurs: 6000090

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,3 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,14 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,1 kN/m

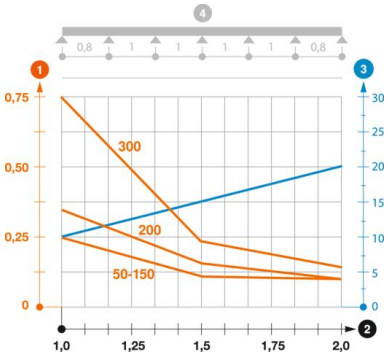

GRM 35 tipa GR-Magic sietveida renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma