
Tehnisko datu lapa

Smagā sietveida rene SGR 55 FT

Preces numurs: 6000122

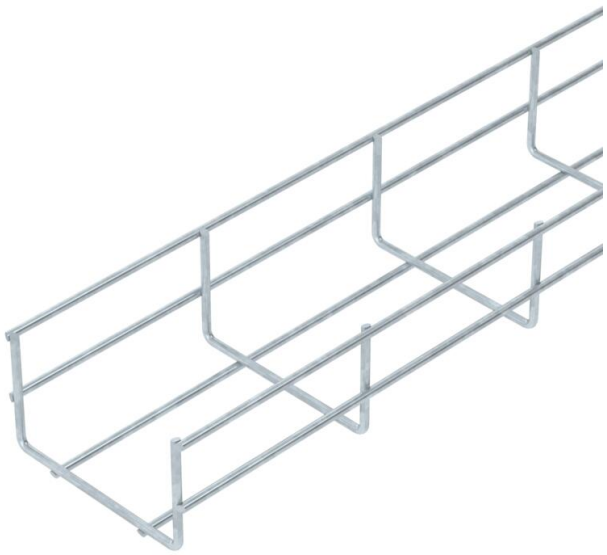

Sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 55 mm.
Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6000122
Tips	SGR 55 100 FT
Apzīmējums 1	Režģveida rene SGR
Ražotājs	OBO
Izmērs	55x100x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	171,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,6183 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Smagā sietveida rene SGR 55 FT

Preces numurs: 6000122

Izmēri



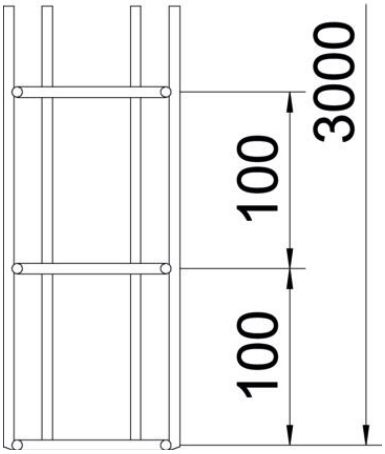

Garums	3 000 mm
Platums	100 mm
Platums	3,94 in
Augstums	55 mm
Augstums	2,17 in
Izmērs B	100 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Derīgais šķērsgriezums	40 cm²
Derīgais šķērsgriezums	4000 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Smagā sietveida rene SGR 55 FT

Preces numurs: 6000122

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	2 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	1,15 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,75 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,4 kN/m

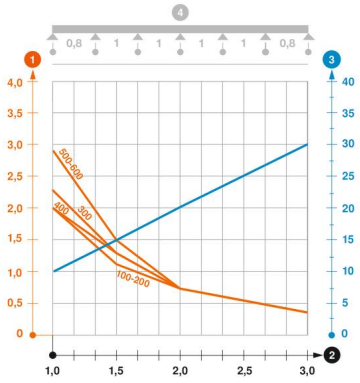

”SGR 105” tipa sietveida renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma