
Tehnisko datu lapa

Smaga sietveida rene SGR 55 A2

Preces numurs: 6000917

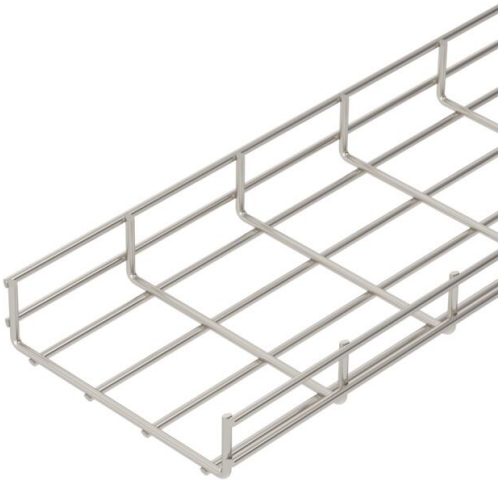

Sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 55 mm.
Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6000917
Tips	SGR 55 200 A2
Apzīmējums 1	Režģveida rene SGR
Ražotājs	OBO
Izmērs	55x200x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	231,333 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,7827 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Smaga sietveida rene SGR 55 A2

Preces numurs: 6000917

Izmēri



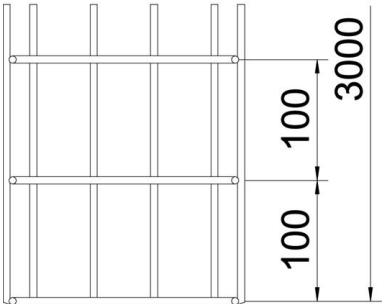

Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Platums	7,87 in
Augstums	55 mm
Augstums	2,17 in
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Derīgais šķērsgriezums	87 cm²
Derīgais šķērsgriezums	8700 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Smaga sietveida rene SGR 55 A2

Preces numurs: 6000917

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	2 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	1,15 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,75 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,4 kN/m

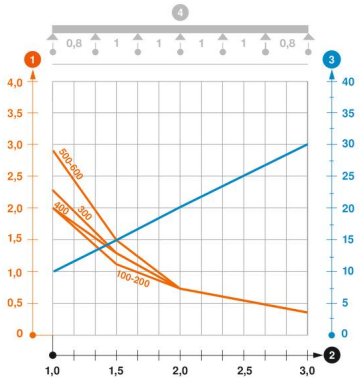

”SGR 105” tipa sietveida renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma