
Tehnisko datu lapa

Smaga sietveida rene SGR 55 A2

Preces numurs: 6000925

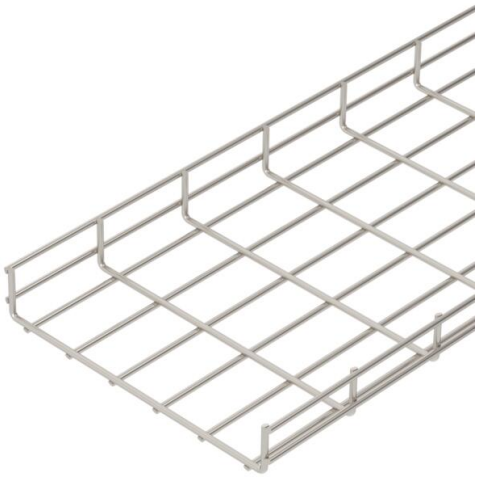

Sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 55 mm.
Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6000925
Tips	SGR 55 300 A2
Apzīmējums 1	Režģveida rene SGR
Ražotājs	OBO
Izmērs	55x300x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	296,333 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,2129 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Smaga sietveida rene SGR 55 A2

Preces numurs: 6000925

Izmēri

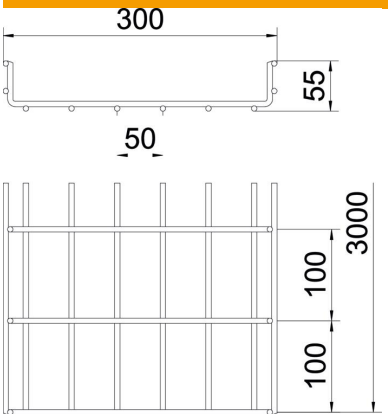

Garums	3 000 mm
Platums	300 mm
Platums	11,81 in
Augstums	55 mm
Augstums	2,17 in
Izmērs B	300 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Derīgais šķērsgriezums	129 cm²
Derīgais šķērsgriezums	12900 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Smaga sietveida rene SGR 55 A2

Preces numurs: 6000925

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	2 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	1,3 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,75 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,45 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,4 kN/m

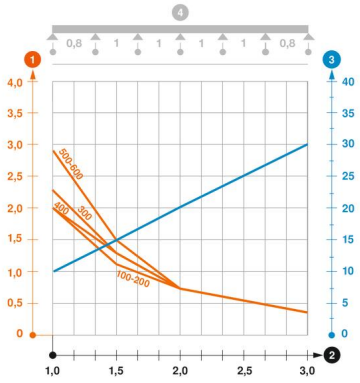

”SGR 105” tipa sietveida renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma