
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 G

Preces numurs: 6002404

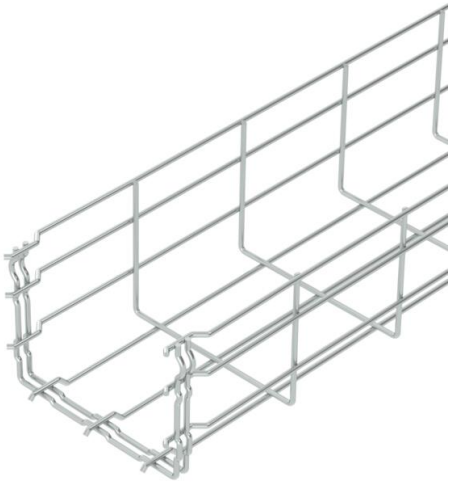

Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 105 mm. Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sieta izmērs ir 50 x 100 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	6002404
Tips	GRM 105 150 G
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	105x150x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	111,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,0866 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 G

Preces numurs: 6002404

Izmēri

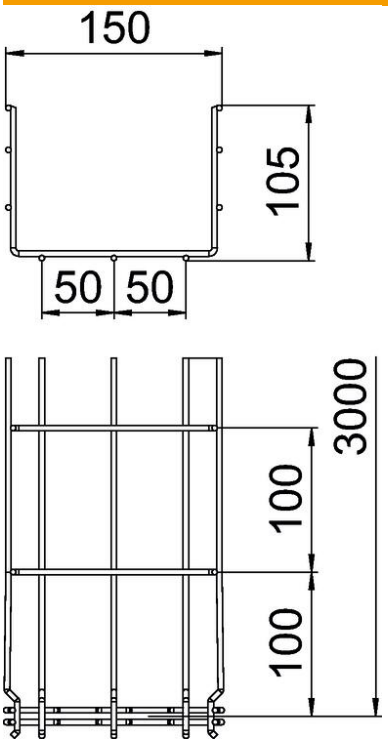

Garums	3 000 mm
Platums	150 mm
Platums	5,91 in
Augstums	105 mm
Augstums	4,13 in
Izmērs B	150 mm
Izmērs H	108 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	130 cm²
Derīgais šķērsgriezums	13000 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 G

Preces numurs: 6002404

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,55 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,37 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,27 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,25 kN/m