
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 A2

Preces numurs: 6002469

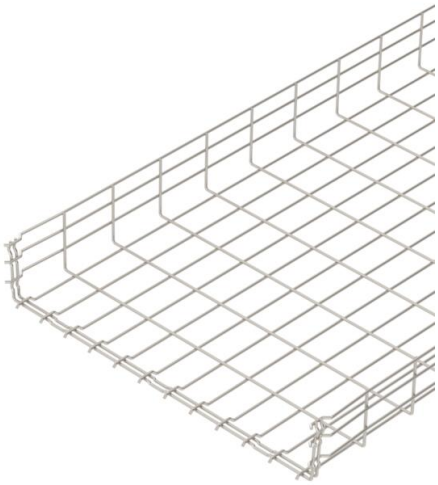

Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 105 mm. Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sieta izmērs ir 50 x 100 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6002469
Tips	GRM 105 600 A2
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	105x600x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	363,333 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	18,0261 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 A2

Preces numurs: 6002469

Izmēri

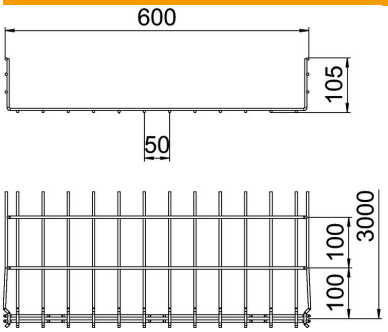

Garums	3 000 mm
Platums	600 mm
Platums	23,62 in
Augstums	105 mm
Augstums	4,13 in
Izmērs B	600 mm
Izmērs H	108 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	554 cm²
Derīgais šķērsgriezums	55400 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 105 A2

Preces numurs: 6002469

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,25 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,85 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,42 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,3 kN/m

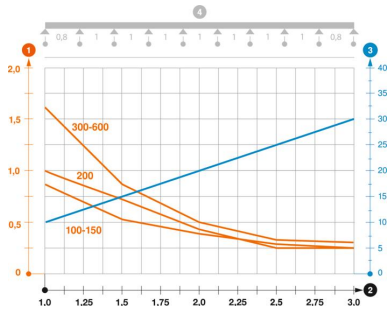

GRM 105 tipa režģveida renes slodzes diagramma

2 Attālums starp balstiem, m

3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m

1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā