
Tehnisko datu lapa

Smagā sietveida rene SGR 105 FT

Preces numurs: 6003616

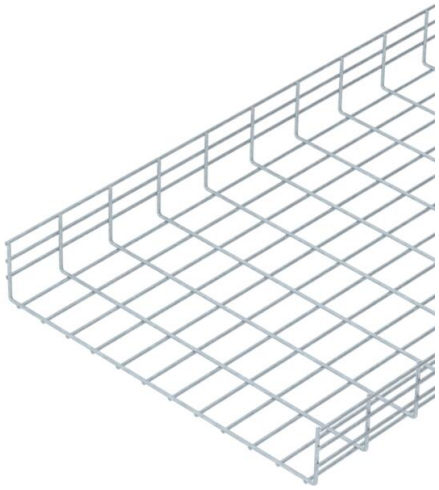

Sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 105 mm.
Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6003616
Tips	SGR 105 600 FT
Apzīmējums 1	Režģveida rene SGR
Ražotājs	OBO
Izmērs	105x600x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	574,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,7732 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Smagā sietveida rene SGR 105 FT

Preces numurs: 6003616

Izmēri

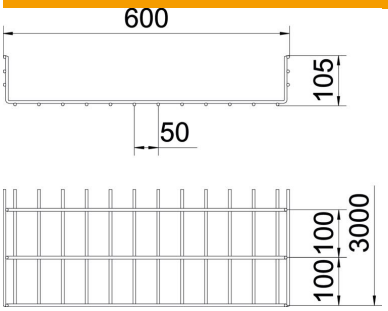

Garums	3 000 mm
Platums	600 mm
Platums	23,62 in
Augstums	105 mm
Augstums	4,13 in
Izmērs B	600 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	554 cm²
Derīgais šķērsgriezums	55400 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts


Tehnisko datu lapa

Smagā sietveida rene SGR 105 FT

Preces numurs: 6003616

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	4 m
Balstu atstatums 1,0 m	4,1 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	2,2 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,35 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,95 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,7 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,45 kN/m

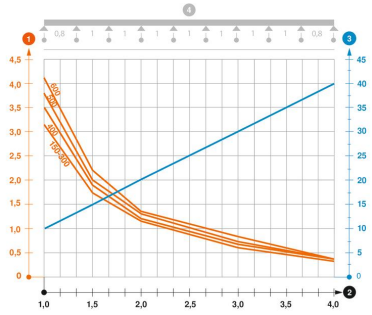

”SGR 105” tipa sietveida renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma