
# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 55 ar starpsienu

## Preces numurs: 6006456

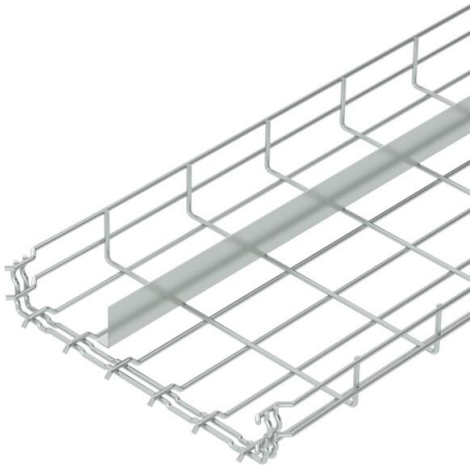

Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un iemetinātu starpliku, malas augstums 55 mm.
Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sieta izmērs ir 50 x 100 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| G | galvaniski cinkota |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6006456 |
| Tips | GRM-T 55 300 G |
| Apzīmējums 1 | Sietveida kabeļu rene GRM |
| Apzīmējums 2 | ar 1 Starpsiena |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 55x300x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | galvaniski cinkota |
| Virsmas standarts | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 237,067 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 4,4035 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 55 ar starpsienu

## Preces numurs: 6006456

### Izmēri

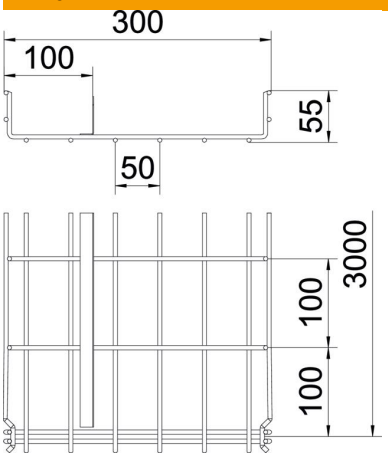


| | |
|---|---|
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 300 mm |
| Platums | 11,81 in |
| Augstums | 55 mm |
| Augstums | 2,17 in |
| Izmērs A | 199,5 mm |
| Izmērs B | 300 mm |
| Izmērs H | 58 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda Griesti Siena |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Integrēta starpsiena | viens |
| Derīgais šķērsgriezums | 129 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 12900 mm² |
| Profila forma | U forma |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Savienotāji bez skrūvēm | jā |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |


# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 55 ar starpsienu

## Preces numurs: 6006456

### Noslodze

| | |
|---|---|
| Ievietojamas balsta starplikas min. | 1 m |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 2 m |
| Balstu atstatums 1,0 m | 1,5 kN/m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 0,8 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 0,4 kN/m |

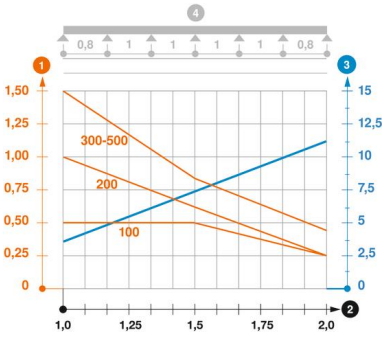


**GRM-1T 55 tipa GR-Magic sietveida renes slodzes diagramma**

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma