
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 ar starpsienu

Preces numurs: 6006457

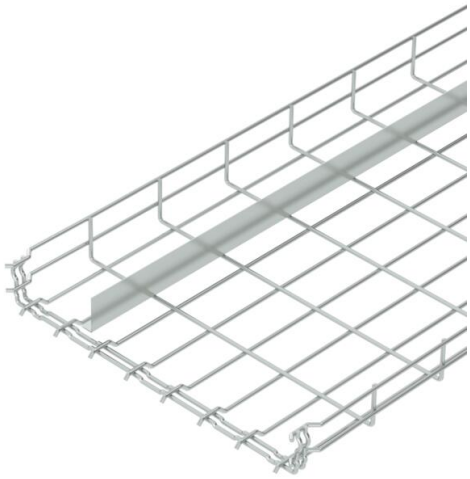

Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un iemetinātu starpliku, malas augstums 55 mm.
Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sieta izmērs ir 50 x 100 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	6006457
Tips	GRM-T 55 400 G
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Apzīmējums 2	ar 1 Starpsiena
Ražotājs	OBO
Izmērs	55x400x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	280,8 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,1541 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 ar starpsienu

Preces numurs: 6006457

Izmēri

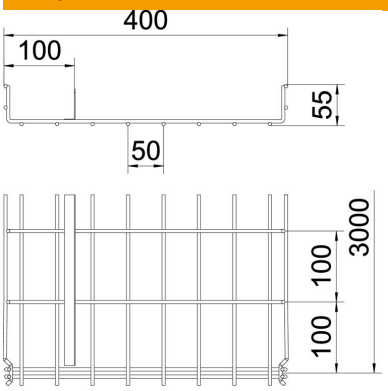

Garums	3 000 mm
Platums	400 mm
Platums	15,75 in
Augstums	55 mm
Augstums	2,17 in
Izmērs A	299,5 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs H	58 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	viens
Derīgais šķērsgriezums	175 cm²
Derīgais šķērsgriezums	17500 mm²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 ar starpsienu

Preces numurs: 6006457

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,5 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,4 kN/m

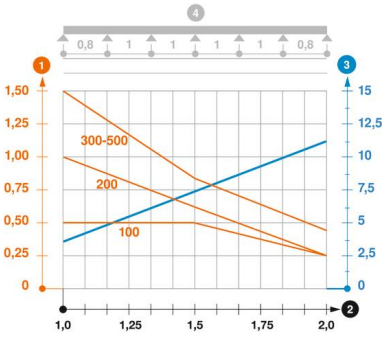

GRM-1T 55 tipa GR-Magic sietveida renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma