# Tehnisko datu lapa

## Vertikālas kabeļu trepes SLM 50 smagas, 3 m C40

## Preces numurs: 6010490



Vertikālās kabeļu trepes ar malu augstumu 50 mm piegādā nesamontētā stāvoklī un tās ir jāsaskrūvē objektā.

Atbilstošais kabeļu apskavas tips C profila spraislim ir 2056U.

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6010490 |
| Tips | SLM 50 C40 5 FT |
| Apzīmējums 1 | Vertikāla trepe smagai inst. |
| Apzīmējums 2 | ar C 40 spraišļiem |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 500x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 655,333 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 14,2884 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Vertikālas kabeļu trepes SLM 50 smagas, 3 m C40

## Preces numurs: 6010490

### Izmēri

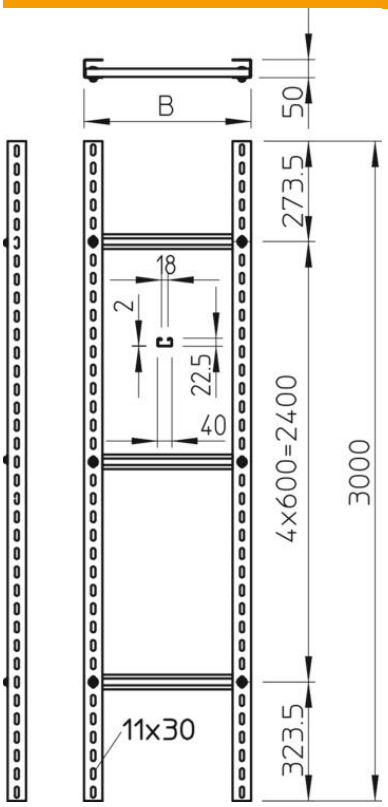


| | |
|---|---|
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 500 mm |
| Augstums | 50 mm |
| Izmērs B | 500 mm |
| Spraišļa atveres izmērs | 18,00 |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | U veida profils |
| Spraišļu izpildījums | Necaurumots profils |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Attālums starp spraišļiem | 600 mm |
| Metāla biezums | 2,5 mm |