# Tehnisko datu lapa

## Distances skava FS

## Preces numurs: 6015662



Distances skavas sietveida reņu montāžai atstatus no grīdas vai no sienas.

Uz distances skavas iespējams montēt GRM tipa sietveida renes, kuru malu augstums ir 35, 55 un 105 mm.
Sietveida renes nostiprināšana uz distances skavas bez skrūvēm.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6015662 |
| Tips | DBLG 20 200 FS |
| Apzīmējums 1 | Distanceris |
| Apzīmējums 2 | sietveida kabeļu renei |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B200mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 20 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 20,9 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,4808 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Distances skava FS

## Preces numurs: 6015662

### Izmēri

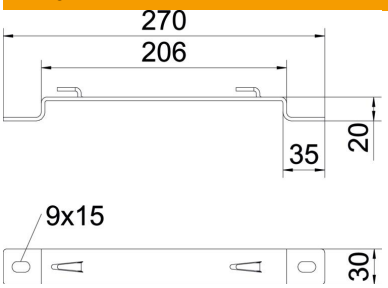


| | |
|---|---|
| Garums | 30 mm |
| Platums | 270 mm |
| Augstums | 20 mm |
| Augstums | 0,79 in |
| Izmērs H | 20 mm |
| Izmērs L | 30 mm |
| Izmērs W | 270 mm |
| Maß NW | 206 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Sienas/griestu skava, trapeces profils |
| Piemērots režģveida renei | jā |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | nē |
| Materiāla biezums | 3 mm |
| Reņu stiprinājums | Sprostizcilnis |
| ROHS atbilstība | jā |