
# Tehnisko datu lapa

## Distances skava FT

## Preces numurs: 6015695

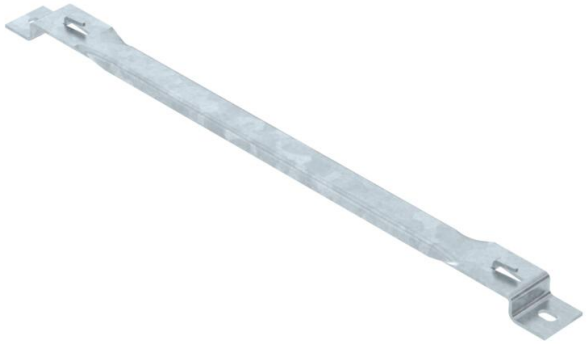

Distances skavas sietveida reņu montāžai atstatus no grīdas vai no sienas.

Uz distances skavas iespējams montēt GRM tipa sietveida renes, kuru malu augstums ir 35, 55 un 105 mm.
Sietveida renes nostiprināšana uz distances skavas bez skrūvēm.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6015695 |
| Tips | DBLG 20 500 FT |
| Apzīmējums 1 | Distanceris |
| Apzīmējums 2 | sietveida kabeļu renei |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B500mm |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 54,702 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,2393 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Distances skava FT

## Preces numurs: 6015695

### Izmēri

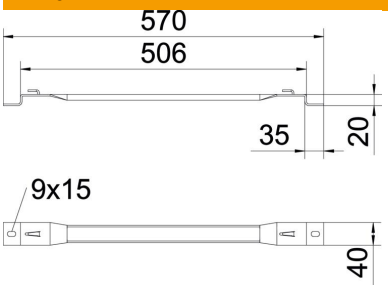


| | |
|---|---|
| Garums | 40 mm |
| Platums | 570 mm |
| Augstums | 20 mm |
| Augstums | 0,79 in |
| Izmērs H | 20 mm |
| Izmērs L | 40 mm |
| Izmērs W | 570 mm |
| Maß NW | 506 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Sienas/griestu skava, trapeces profils |
| Piemērots režģveida renei | jā |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | nē |
| Materiāla biezums | 3 mm |
| Reņu stiprinājums | Sprostizcilnis |
| ROHS atbilstība | jā |