Tehnisko datu lapa

Ātrais savienotājs

Preces numurs: 6016561



Ātro savienotāju garenvirziena bezskrūvju pieslēgšanai bez īpašiem rīkiem,

attiecībā uz kabeļu teknes platumu ne vairāk kā 150 mm.

Izvēloties savienotāju, lūdzu, ņemiet vērā sietveida renes attiecīgo stieples biezumu.
Att.Sietveida reņu savienotāju pozīcijas un skaits.


50-150mm = 2 gab

St	Tērauds
DD	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6016561
Tips	GRS 4.8 DD
Apzīmējums 1	Quick Savienojums
Apzīmējums 2	sietveida kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Izmērs	d 4,8mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1063 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

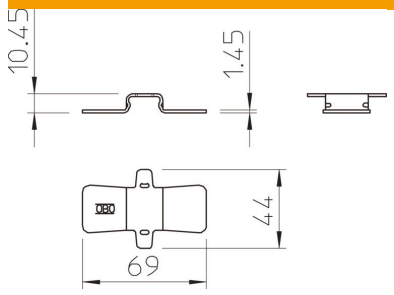

Izmēri	69 x 44
Garums	69 mm
Platums	44 mm
Platums	1,73 in
Augstums	11 mm
Augstums	0,43 in
Loksnes biezums	1,45 mm

Tehnisko datu lapa

Ātrais savienotājs

Preces numurs: 6016561

Tehniskie dati

Izpildījums	Garenais savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	nē
Līkumu savienotājs, horizontāls	nē
Līkumu savienotājs, vertikāls	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienojuma veids	savienotājs bez skrūvēm