
Tehnisko datu lapa

Salaiduma vietu savienotājs FT

Preces numurs: 6016634

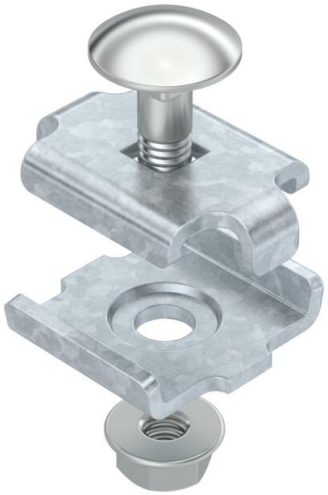

Saskrūvējams salaidumvietu savienotājs sietveida renēm.
Komplektā FRS M6 x 20 skrūve ar kombinēto uzgriezni.
Att.Sietveida reņu savienotāju pozīcijas un skaits.

50–150 mm = 2 gab

200–300 mm = 3 gab

400–450 mm = 4 gab

500–600 mm = 5 gab

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6016634
Tips	GSV 34 FT
Apzīmējums 1	Savienojuma elements
Apzīmējums 2	sietveida kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	20
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,15 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1005 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Salaiduma vietu savienotājs FT

Preces numurs: 6016634

Izmēri



Izmēri	34 x 27,5
Garums	34 mm
Platums	29 mm
Platums	1,14 in
Augstums	24 mm
Augstums	0,94 in

Tehniskie dati

Izpildījums	Garenais savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	nē
Līkumu savienotājs, horizontāls	nē
Līkumu savienotājs, vertikāls	nē
Piemērots režģveida reņu stieplēm maks.	4,9 mm
Piemērots režģveida reņu stieplēm min.	3,9 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienojuma veids	Skrūvējams savienotājs