Tehnisko datu lapa

Savienojuma un zemējuma spaile FS

Preces numurs: 6016696



Savienojuma un zemējuma spaile samazina elektrisko pretestību, tādējādi uzlabojot režģveida reņu sistēmu GRM elektrisko vadītspēju savienojuma vietas tuvumā. Šādā veidā ir izpildītas augstās prasības par pārejas pretestību, piem., NEMA un CSA standartā. Turklāt savienojuma un zemējuma spaile ir vajadzīga obligāti, ja režģveida reņu sistēma tiek izmantota kā aizsargvads (ierīkojot šādu sistēmu, jāņem vērā valsts noteiktie standarti).

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6016696
Tips	VEK-GRM 4.8 FS
Apzīmējums 1	Savienojuma un zemējuma spaile
Apzīmējums 2	paredzēts GR-Magic
Ražotājs	OBO
Izmērs	42x19x11
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1788 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Savienojuma un zemējuma spaile FS

Preces numurs: 6016696

Izmēri

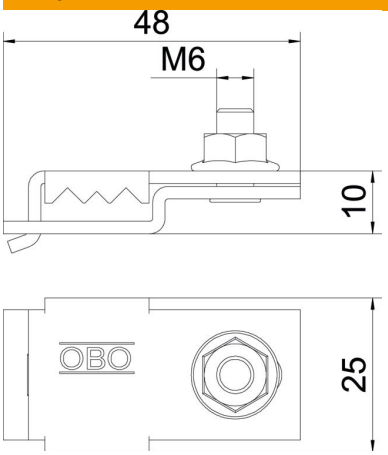

Augstums	11 mm

Tehniskie dati

Piemērots kabeļu nesošās sistēmas augstumam	11 mm
Piemērots režģveida reņu stieplēm maks.	4,8 mm
Piemērots režģveida reņu stieplēm min.	4,8 mm
ROHS atbilstība	jā