
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017428

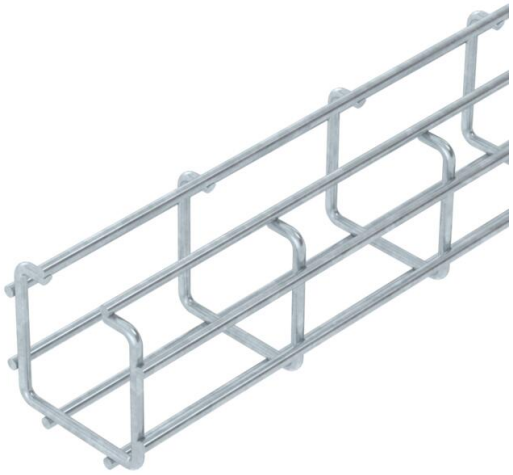

C formas režģveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

EMV EMC > 30% CE

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6017428
Tips	CGR 50 50 FT
Apzīmējums 1	C-Sietveida kabeļu rene
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	128,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,7968 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa


Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017428

Izmēri

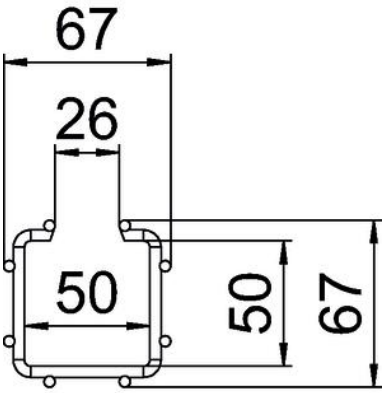

Garums	3 000 mm
Platums	50 mm
Platums	1,97 in
Augstums	50 mm
Augstums	1,97 in
Izmērs A	26 mm
Izmērs B	67 mm
Izmērs H	67 mm
Izmērs l1	30 mm

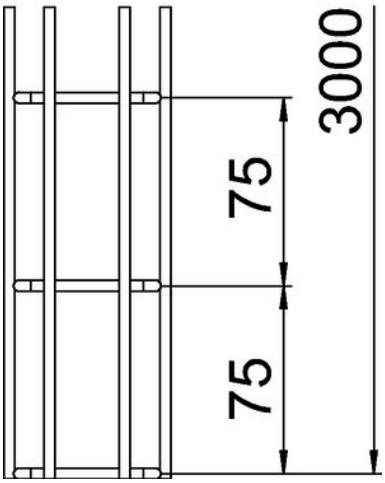

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017428

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	13 cm²
Derīgais šķērsgriezums	1300 mm²
Profila forma	C forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,95 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,35 kN/m