
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017436

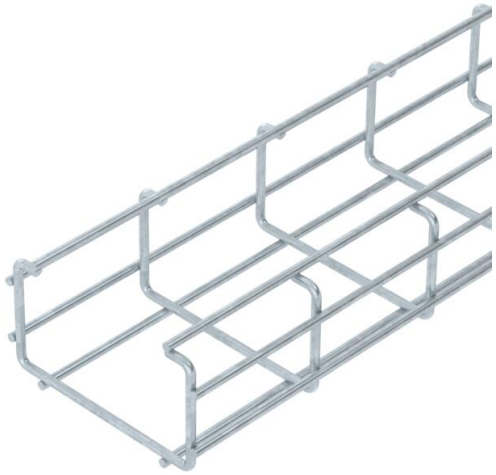

C formas režģveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

EMV EMC > 30% CE

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6017436
Tips	CGR 50 100 FT
Apzīmējums 1	C-Sietveida kabeļu rene
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x100x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	139,1 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,7445 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa


Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017436

Izmēri

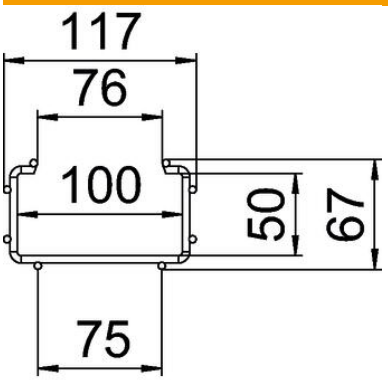

Garums	3 000 mm
Platums	100 mm
Platums	3,94 in
Augstums	50 mm
Augstums	1,97 in
Izmērs A	76 mm
Izmērs B	117 mm
Izmērs H	67 mm
Izmērs l1	75 mm

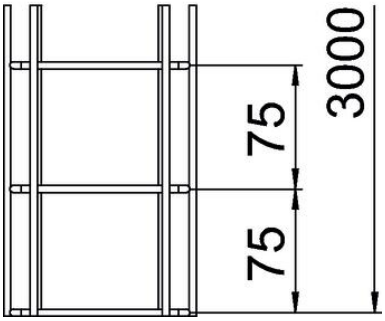

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	34 cm²
Derīgais šķērsgriezums	3400 mm²
Profila forma	C forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,95 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,35 kN/m