
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017444

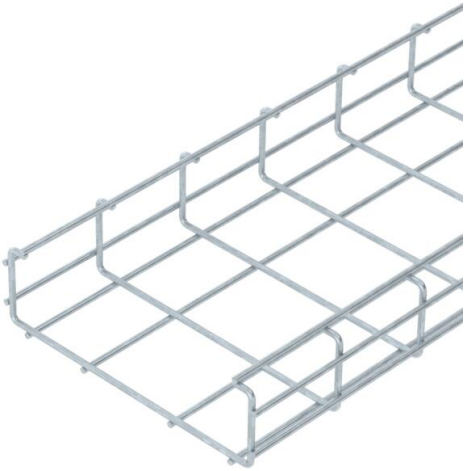

C formas režģveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6017444
Tips	CGR 50 200 FT
Apzīmējums 1	C-Sietveida kabeļu rene
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x200x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	177,134 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,75 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017444

Izmēri

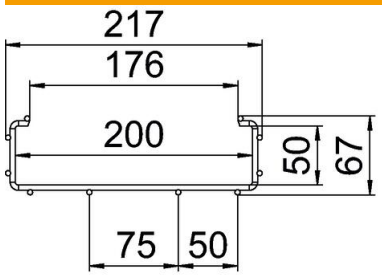

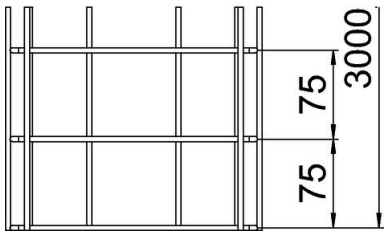

Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Platums	7,87 in
Augstums	50 mm
Augstums	1,97 in
Izmērs A	176 mm
Izmērs B	217 mm
Izmērs H	67 mm
Izmērs l1	75 mm
Izmērs L2 (mm)	50 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	75 cm²
Derīgais šķērsgriezums	7500 mm²
Profila forma	C forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,7 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,4 kN/m