
Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017460

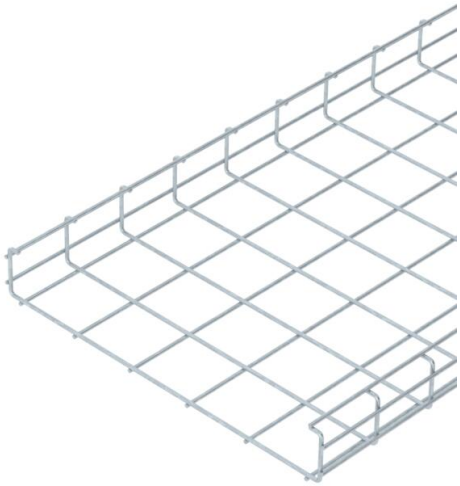

C formas režģveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6017460
Tips	CGR 50 400 FT
Apzīmējums 1	C-Sietveida kabeļu rene
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x400x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	232,334 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,0209 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene CGR 50 FT

Preces numurs: 6017460

Izmēri

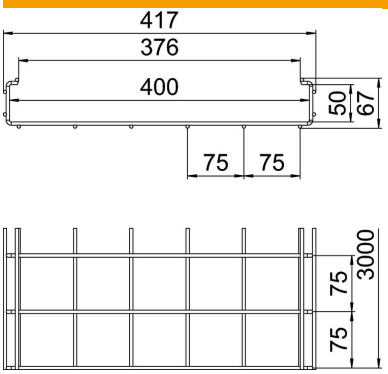

Garums	3 000 mm
Platums	400 mm
Platums	15,75 in
Augstums	50 mm
Augstums	1,97 in
Izmērs A	376 mm
Izmērs B	417 mm
Izmērs H	67 mm
Izmērs l1	75 mm
Izmērs L2 (mm)	75 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	157 cm²
Derīgais šķērsgriezums	15700 mm²
Profila forma	C forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,7 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,4 kN/m