# Tehnisko datu lapa

## Kanāls, tips WDK 40110

## Preces numurs: 6021034



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.
4 augšējās daļas skavas iekļautas piegādes komplektā
Vāka skavas ir pārbīdāmas visā kanāla garumā

PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6021034 |
| Tips | WDK40110GR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu kanāls |
| Apzīmējums 2 | ar perforēto pamatni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 40x110x2000 |
| Krāsa | akmens pelēks; RAL 7030 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 24 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 111,8 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,084 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kanāls, tips WDK 40110

## Preces numurs: 6021034

### Izmēri

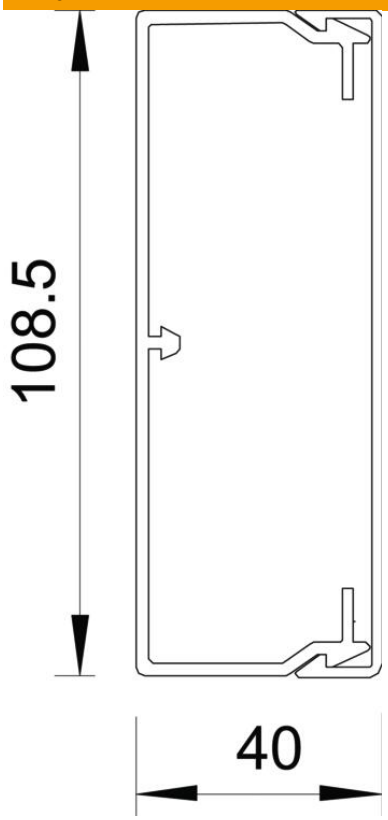


| | |
|---|---|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 110 mm |
| Augstums | 40 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Kanāls, tips WDK 40110

## Preces numurs: 6021034

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Fiksēto starpsienu skaits | 0 |
| Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas) | 18 |
| Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas) | 15 |
| Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas) | 14 |
| Iespraužamo starpsienu skaits | 1 |
| Kabeļu kanālu vāka izpildījums | atsevišķs |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kabeļu skava | jā |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Piegāde notiek ruļļos | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 3236 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK04 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |