
Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 15030

Preces numurs: 6025005

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

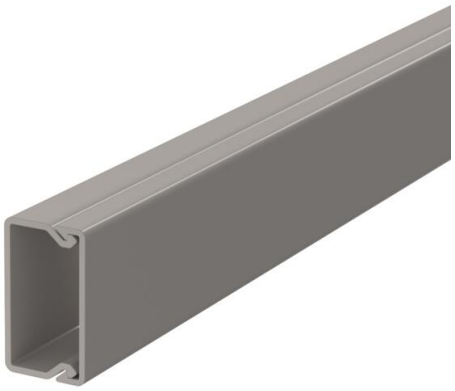

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6025005
Tips	WDK15030GR
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	15x30x2000
Krāsa	akmens pelēks; RAL 7030
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	32
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	19,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3558 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 15030

Preces numurs: 6025005

Izmēri

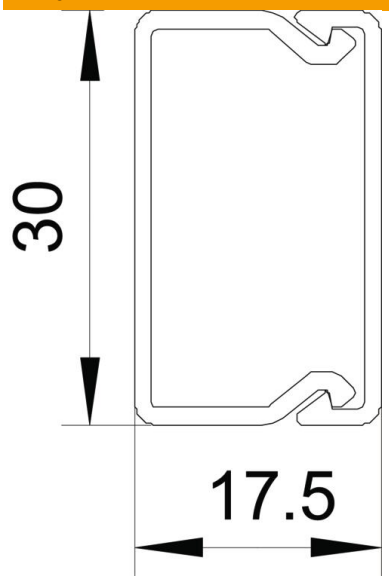

Garums	2 000 mm
Platums	30 mm
Augstums	17,5 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	2
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	2
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	2
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	375 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C