Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 80210

Preces numurs: 6027237



Sienas instalācijas kanāls, kanāla apakšējā daļa ar perforētu pamatni un atbilstošu kanāla augšpusi.
4 augšējās daļas skavas iekļautas piegādes komplektā.
Vāka skavas ir pārbīdāmas visā kanāla garumā.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6027237
Tips	WDK80210LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	80x210x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	8
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	240 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,5847 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 80210

Preces numurs: 6027237

Izmēri

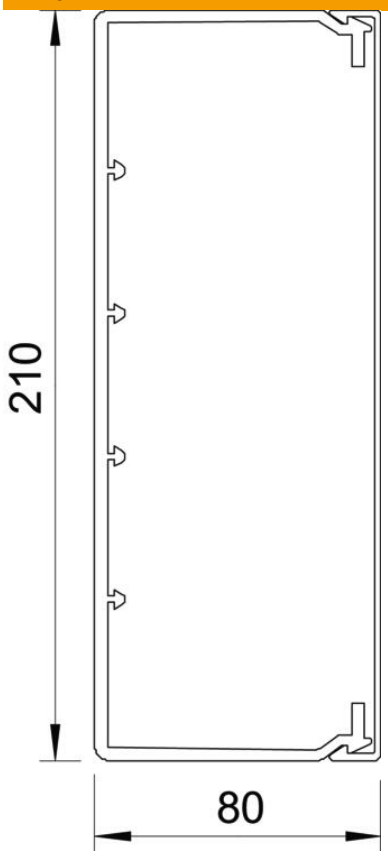

Garums	2 000 mm
Platums	210 mm
Augstums	80 mm

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 80210

Preces numurs: 6027237

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	80
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	67
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	61
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	13980 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C