
Tehnisko datu lapa

45° līkums 35 FT

Preces numurs: 6036010

45° līkums, lai izveidotu horizontālu pagriezienu, sānu augstums 35 mm
Skrūvsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

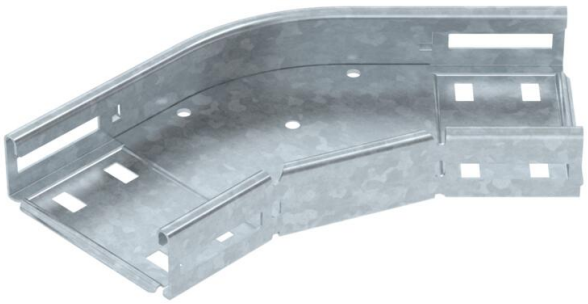

CE UKCA NEW

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6036010
Tips	RB 45 310 FT
Apzīmējums 1	45° pagrieziens
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	35x100
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	35,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2162 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

45° līkums 35 FT

Preces numurs: 6036010

Izmēri

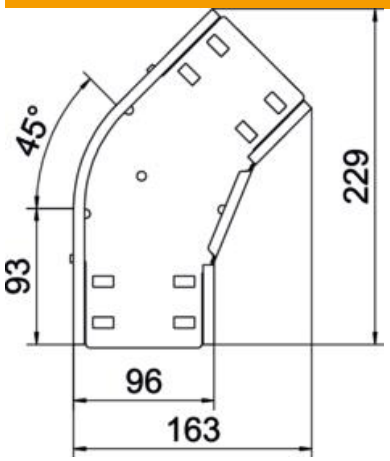

Platums	100 mm
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	100 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	45°
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Līkums, nekustīgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts
Ieteiktais skrūvju skaits	6 St.
Metāla biezums	1,25 mm