
Tehnisko datu lapa

45° līkums 60 FT

Preces numurs: 6036136

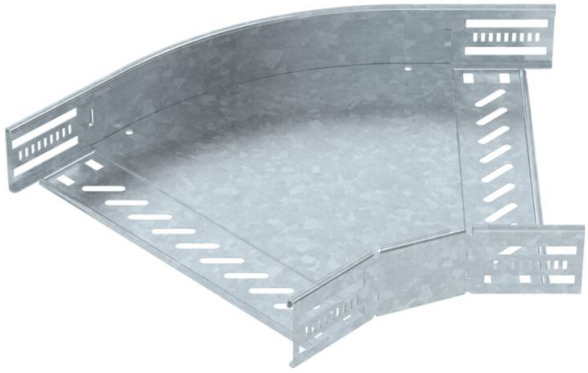

45° līkums, lai izveidotu horizontālu pagriezienu, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UKCA NEW

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6036136
Tips	RB 45 630 FT
Apzīmējums 1	45° pagrieziens
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x300
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	107,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,0617 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

45° līkums 60 FT

Preces numurs: 6036136

Izmēri

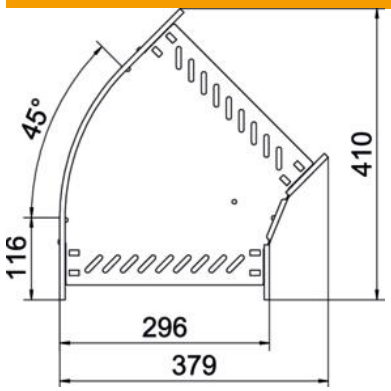

Platums	300 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	300 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	45°
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Līkums, nekustīgs
Funkciju nodrošināšana	jā
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	14 St.
Metāla biezums	1,25 mm