
# Tehnisko datu lapa

## 45° līkums 110 FS

## Preces numurs: 6036304

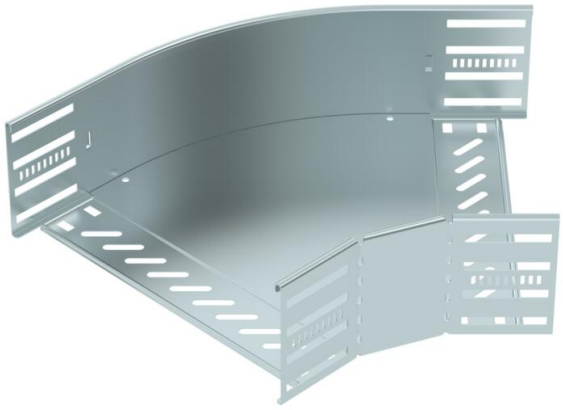

45° līkums horizontāla atzarojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekštelpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6036304 |
| Tips | RB 45 130 FS |
| Apzīmējums 1 | 45° pagrieziens |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x300 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 133,3 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 4,2067 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## 45° līkums 110 FS

## Preces numurs: 6036304

### Izmēri

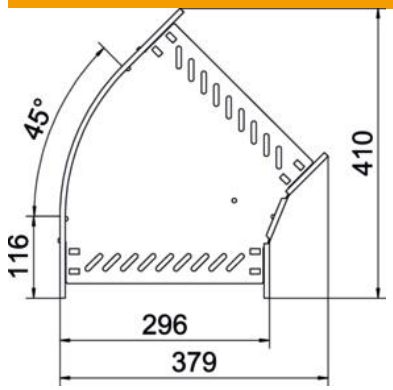


| | |
|---|---|
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B | 300 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | 45° |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Konstrukcijas veids | Līkums, nekustīgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 0,8 mm |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 22 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |