Tehnisko datu lapa

Vāks 45° līkumam DD

Preces numurs: 6036456



Vāks 45° līkuma montāžas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētu pagriežamu aizbīdni un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem.
Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

CE UKCA NEW

St	Tērauds
DD	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6036456
Tips	RBD 45 300 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš 45° pagrieziena
Ražotājs	OBO
Izmērs	B300mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	41 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,2805 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Vāks 45° līkumam DD

Preces numurs: 6036456

Izmēri

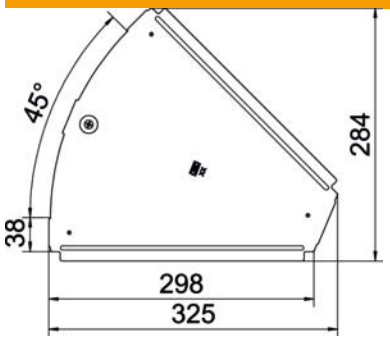

Garums	325 mm
Platums	300 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	300 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	45°
Pagriežamo aizslēgu skaits	1 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Ar eņģēm	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C