# Tehnisko datu lapa

## 90° līkums 35 FT

## Preces numurs: 6036514

Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 35 mm.. Skrūvsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



CE UKCA NEW

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6036514 |
| Tips | RB 90 330 FT |
| Apzīmējums 1 | 90° pagrieziens |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 35x300 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 128,7 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 3,7924 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## 90° līkums 35 FT

## Preces numurs: 6036514

### Izmēri

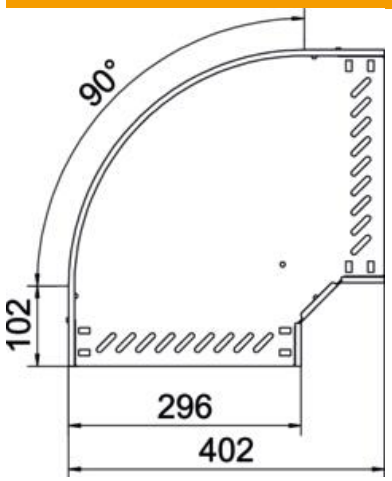


| | |
|---|---|
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 35 mm |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B | 300 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | 90° |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Konstrukcijas veids | Līkums, nekustīgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 0,8 mm |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 10 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |